


REF. 52494


- (ES)** EXTRACTOR UNIVERSAL DE RETIRADA / INSTALACIÓN DE BUJES, RODAMIENTOS Y SILENTBLOCKS
- (EN)** UNIVERSAL PRESS AND PULL SLEEVE KIT
- (FR)** COFFRET MONTAGE ET DEMONTAGE SILENT-BLOCK
- (DE)** UNIVERSALER SATZ DES HÜLSENEINPRESSERS/-AUSTREIBERS
- (IT)** KIT ESTRATTORE SILENTBLOCK
- (PT)** FERRAMENTA UNIVERSAL DE REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE ROLAMENTAS E CASQUILHOS
- (RO)** PRESĂ UNIV. PT. EXTRAS/MONTAT BUCȘE ȘI RULMENȚI SUSPENSIE
- (NL)** UNIVERSELE SET VOOR IN-DRUKKEN / EXTRUSIE VAN MOUWEN
- (HU)** HÜVELY KIPRÉSELŐ/BEPRÉSELŐ UNIVERZÁLIS KÉSZLETE
- (RU)** УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ЗАПРЕССОВЩИКА/ВЫПРЕССОВЩИКА ВТУЛОК
- (PL)** UNIWERSALNY ZESTAW DO WPRASOWYWANIA/WYPRASOWYWANIA TULEJEK

SPECIFICHE

Alberi

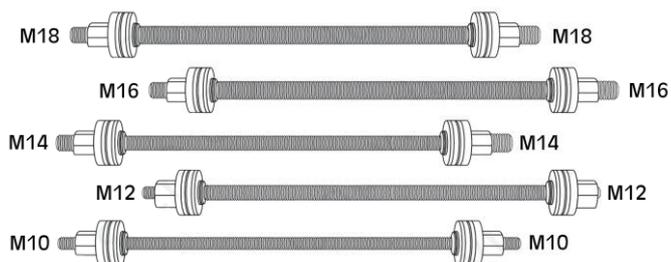

Cilindri

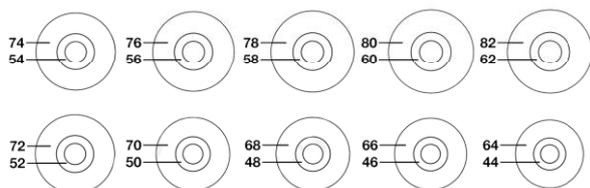


Estrazione dei cuscinetti

1. Selezionare l'albero avente il diametro adatto per passare attraverso l'interno del cuscinetto
2. Rimuovere il dado e la rondella da una estremità dell'albero



3. Scegliere la coppia di cilindri da utilizzare.
4. Inserire il cilindro di diametro maggiore nell'albero
5. Inserire l'albero nel cuscinetto
6. Inserire il cilindro di diametro minore nell'albero
7. Serrare il dado e la rondella rimosse precedentemente.
8. Avvitare il dado corrispondente al cilindro più piccolo, come mostrato nel disegno:

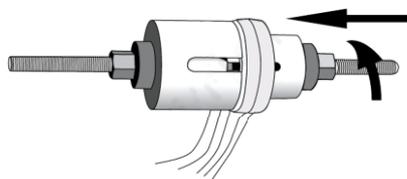

9. La pressione esercitata farà sì che il cuscinetto esca dalla sua posizione..


INSTALLAZIONE DEI CUSCINETTI

1. Selezionare l'albero avente il diametro adatto per passare attraverso l'interno del cuscinetto.
2. Svitare il dado e la rondella di un'estremità dell'albero



3. Scegliere la coppia di cilindri da utilizzare

4. *Inserire il cilindro di maggior diametro nell'albero*
5. *Introdurre l'albero nell'asse*
6. *Inserire il cuscinetto, il cilindro di diametro minore, il dado e la rondella. Avvitare il dado come mostrato nel disegno.*

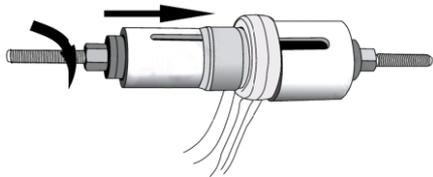

7. *La pressione esercitata permetterà al cuscinetto di essere collocato in posizione*